




## Zündgerät IGC 4k-04 / *ignitor IGC 4k-04*

Artikel / *item* 100376

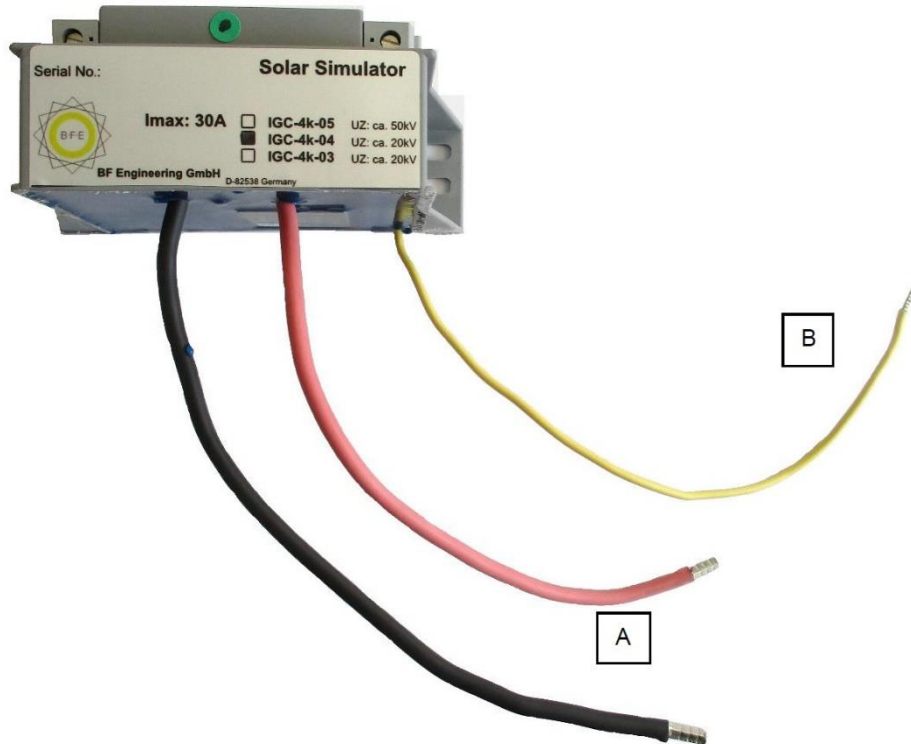

Steuerleitungsdrähte (zum Klemmenblock), jeweils ca. 380 mm  
*control stranded wire (for clamping block), each about 380 mm*

- A      rot: Lamp high                      schwarz: Lamp low  
           *red: Lamp high*                      *black: Lamp low*
- B      gelb: Zündkabel  
           *yellow: igniton cable*

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Max. Stromaufnahme ( $I_{\max}$ ):<br><i>max. current consumption (Imax):</i> | 30 A             |
| Zündspannung ( $U_z$ ):<br><i>ignition voltage (UZ):</i>                      | ~ 20 kV          |
| Abmessungen (LxBxH):<br><i>dimension (l x w x h):</i>                         | 132 x 85 x 52 mm |
| Gewicht:<br><i>weight:</i>                                                    | ~ 716g           |
| Umgebungstemperaturbereich:<br><i>ambient temperature range:</i>              | -40°C ....+100°C |

Version 06/2019